

# ACサーボプレス

信頼のコアテックサーボプレス群に

**50~80kNモデルが新登場!**



NEW

High speed

最大速度  
250mm/s  
**MS50**



NEW

All rounder


CS50の  
後継機  
**CS55**

Powerful

最大推力  
80kN  
**CS80**

## ACサーボプレス充実のラインナップ

最大推力2~200kNまで、使用用途に応じて選択いただけます。


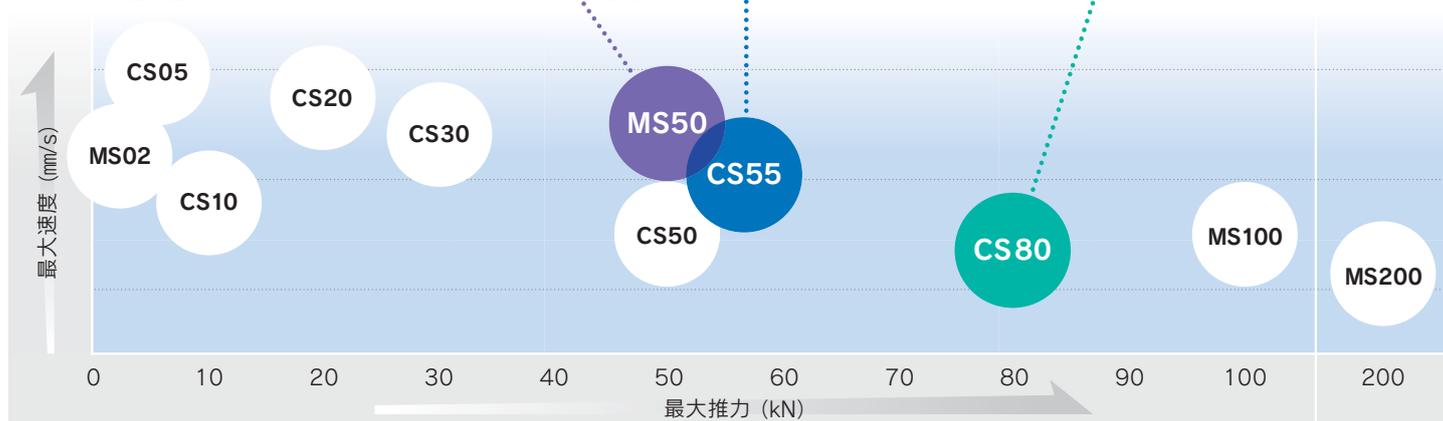


仕様

モデルNo.	CS50 従来品	CS55 NEW	CS80 NEW	MS50 NEW	MS100 従来品
瞬時最大推力 (kN)	50	55	80	50	100
適用推力※1 (kN)	40	45	70	45	70
最大ストローク (mm)	100 / 200 / 350 / (400)				
最大速度※2 (mm/s)	150	200	130	250	150
圧入時最大速度 (mm/s)	30				
コントローラモデルNo.※3	CPS-SP-75E (F)	CPS-SP-75G (H)		BS-M3A-1D (C)	
ロードセル精度	±1.5% @ロードセルフS				
位置繰り返し精度	±0.01mm (同一条件下)				
使用温度/湿度	0~45℃/85%以下 (結露無きこと)				
最大電源容量 (kVA)	3.5	4.2		5.5	7.5
ブレーキ保持荷重 (kN/7W)	5.8	2.5		1.8	2.5

※1 機械的寿命を考慮した適用推力です。 ※2 CSモデルでは最大速度の75%以下での使用を推奨しています。  
 ※3 従来のコントローラ CPS-SP-75E および CPS-SP-75F モデルは CS55,CS80には使用できません。  
 CS55およびCS80の適合コントローラは CPS-SP-75G または CPS-SP-75Hモデルになりますのでご使用の際はご注意ください。


システム構成

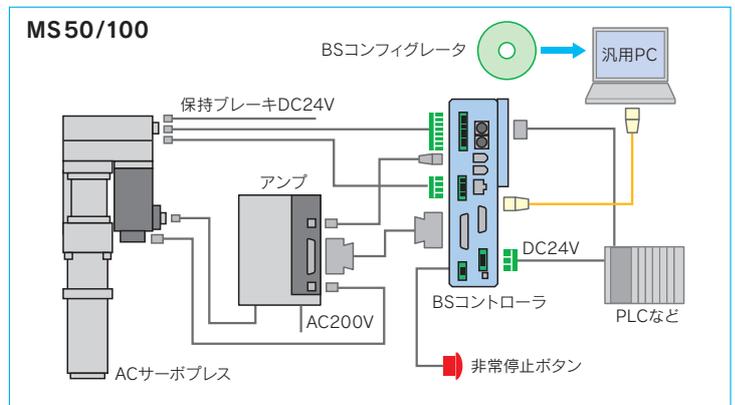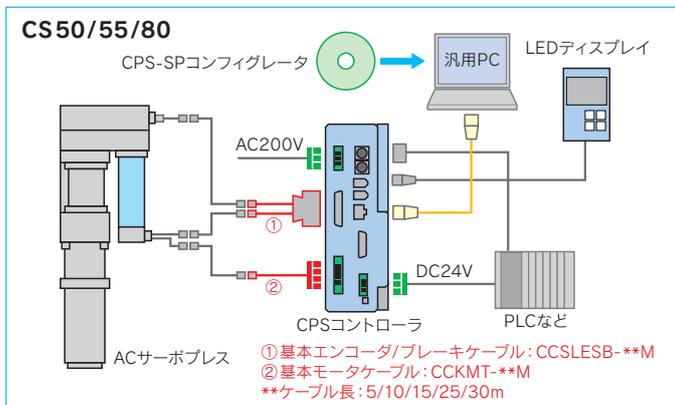

寸法

モデルNo.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Weight (kg)
CS50-200B	565	891	260	135	79
CS55-200BK	535	861	290		82
CS80-200BK					85
MS50-200BK					90
MS100-200B					

100mmストロークモデルは、200mmストロークモデルに比べB寸法で-80mm、重量-6kgとなります。  
 350mmストロークモデルは、200mmストロークモデルに比べB寸法で+180mm、重量+14kgとなります。  
 CS50、CS55、CS80、MS50、MS100の取付寸法は全て同じです。

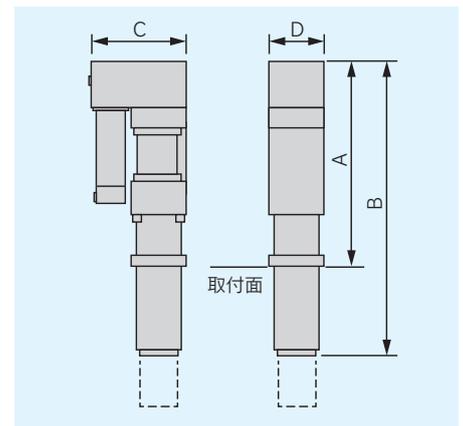

サンプルテスト 随時受付中 詳細が知りたい、サンプルテストを行いたい方は、本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。

**コアテック株式会社**  
 本社・工場 〒719-1121 岡山県総社市赤浜500番地  
 TEL (0866) 94-9016 FAX (0866) 94-1178  
 中部営業所 〒471-0835 愛知県豊田市曙町2丁目14  
 TEL (0565) 71-9000 FAX (0565) 71-9010  
 関東営業所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-4 フジビル3階  
 TEL (045) 442-9088 FAX (045) 442-9089

CORETEC はコアテック株式会社NBブランドのブランドロゴです。

URL <https://www.coretec.co.jp> E-mail [info@coretec.co.jp](mailto:info@coretec.co.jp)  
 ※仕様は予告なく変更する場合があります。 CMS02-2005