CORETEC

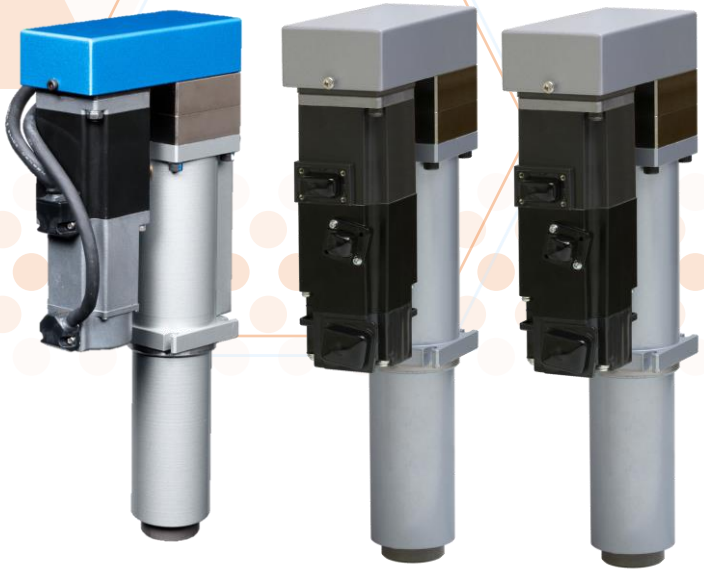

GS2　MS2L　MS02

WPS コントローラ　BS コントローラ

AC Servo Press

ＡＣサーボプレス

２ｋＮモデル新機種のご案内

NEW GS2

サーボモーターの能力をアップさせ、モーターの強化と原点センサーレス化を実現し、最大速度がUP。

NEW MS2L

従来機種のMS02が進化し、荷重保持能力がUP。

MS02

2016年にリリースされた従来モデル。



システム構成図

裏　面

3モデルの特長と構成の違いを解説

AC Servo Press
シリーズ比較表

シリーズ比較表

2kNモデルは3モデルをラインナップしておりますが、それぞれ特長と機器構成が異なっております。
アプリケーションに最適な機種がご不明な場合は、担当営業またはお問い合わせフォームよりご相談ください。

ACサーボプレス（ツール）	コントローラ	アンプ	ストローク速度（MAX）	特 長
MS02	BSコントローラ※注	必 要	○ 225mm/s	従来モデル
NEW MS2L	WPSコントローラ	必 要	△ 210mm/s	荷重保持に有利
NEW GS2	WPSコントローラ	– 不 要	◎ 300mm/s	速度が速い
備 考	ACサーボプレスの制御するために必要	ACサーボプレスMSシリーズにはアンプが必要	最高速度	

瞬時最大推力	適応推力	最大ストローク	ロードセル精度	位置繰り返し精度	最大電源容量	ブレーキ保持荷重
3モデル共通 2kN	3モデル共通 1.5kN	3モデル共通 標準100mm 特殊 200mm	3モデル共通 ±1.5%@FS 繰返精度 ±0.5%@FS 同一条件下	3モデル共通 ±0.01 同一条件下	3モデル共通 0.3kVA	MS02 0.5kN MS2L 0.56kN GS2 0.8kN

仕様一覧はこちら

注）BSコントローラ製造中止のご案内

長年に亘りご愛顧いただいておりましたBSコントローラにつきまして、電子部品の生産中止に伴い2023年3月末日に製造中止いたします。
これに関連しまして、ACサーボプレスMS02モデルをご検討中のお客様は、“GS2“または“MS2L“を代替機種としてご案内いたします。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

▲BSコントローラ
（BS-M3Aシリーズ）

▲ACサーボプレス
（MS02シリーズ）

コアテック株式会社

本社・工場　〒719-1121 岡山県総社市赤浜500番地
TEL (0866)94-9016 FAX (0866)-94-1178

中部営業所　〒471-0835 愛知県豊田市曙町2丁目14
TEL (0565)71-9000 FAX (0565)-71-9010

関東営業所　〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-4 フジビル3階
TEL (045)442-9088 FAX (045)-442-9089

CORETEC はコアテック株式会社NBブランドのブランドロゴです

▶コーポレートサイト
https://www.coretec.co.jp/

▶E-mail
info@coretec.co.jp

▶商品特設サイトへアクセス
サーボプレス/ナットランナー/接写型ラインカメラ/三次元計測システム
https://www.coretec.co.jp/premium/

仕様は予告なしに変更する場合があります。